




## CD Siebdruck Spezifikation C

## CD silk-screen printing Specification C

## Sérigraphie CD Spécification C

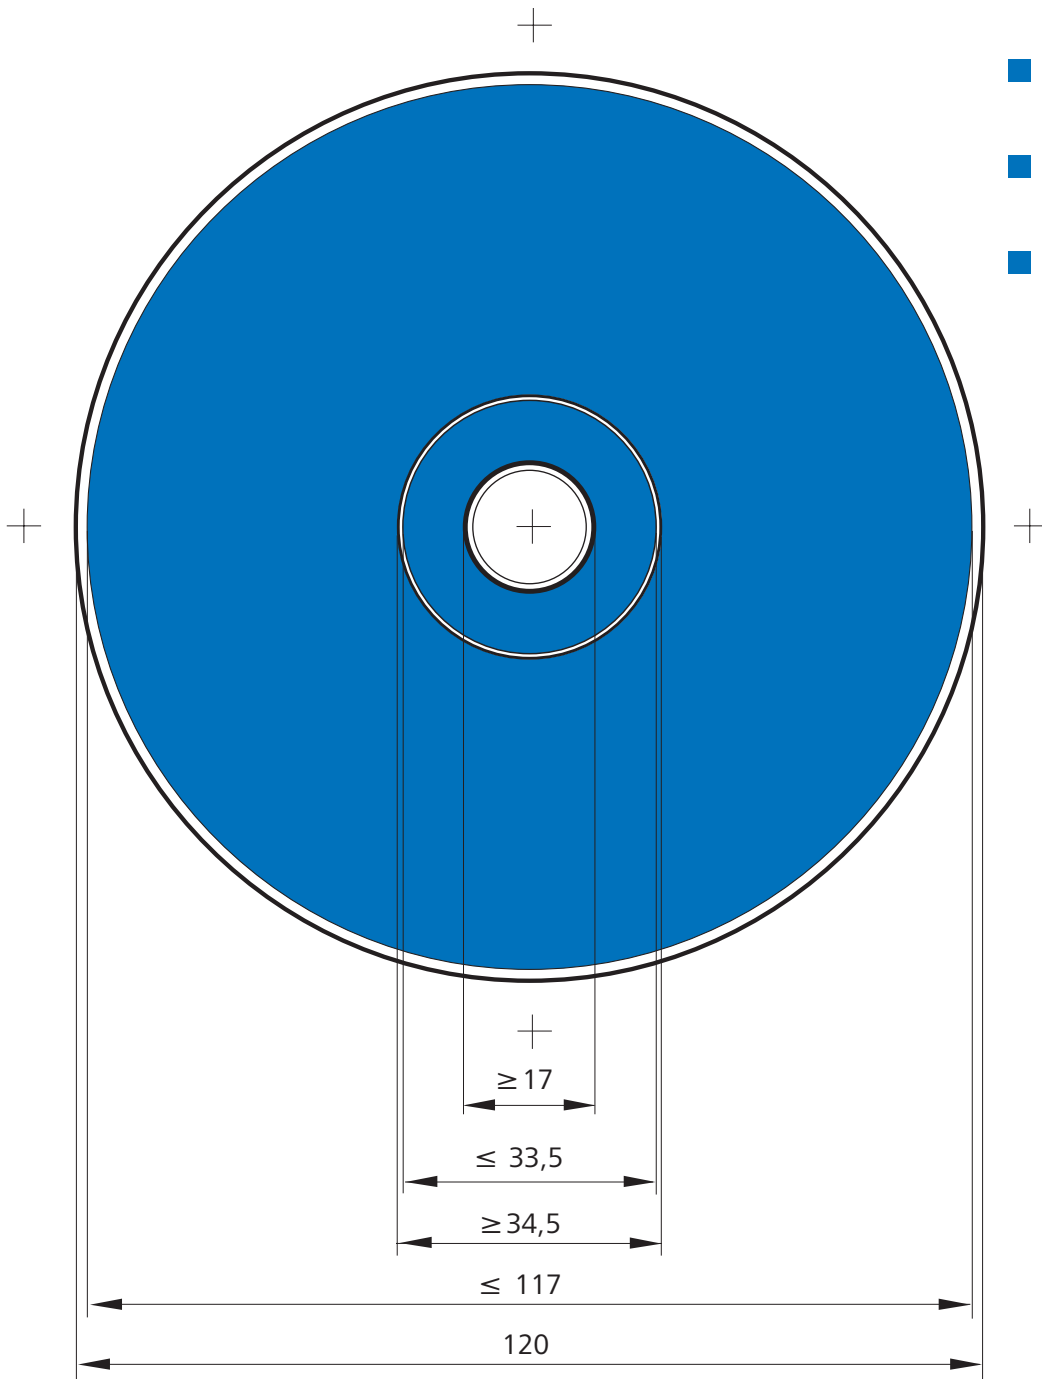

■ bedruckbarer Bereich  
M 1:1 (Angaben in mm)

■ printable area  
M 1:1 (specifications in mm)

■ Zone imprimable  
M 1:1 (indications en mm)

Passmarken sind im Zentrum der CD sowie bei 0°, 90°, 180° und 270°, wie in der Zeichnung angegeben, anzuordnen.

Register marks must be arranged in the centre of the CD and at 0°, 90°, 180° and 270°, as indicated in the drawing.

Les marques de repérage doivent être placées au centre du CD ainsi qu'à 0°, 90°, 180° et 270°, tel que le montre le dessin.

Siebdruck-Raster (Pantone oder HKS)

Screen printing grid (Pantone or HKS)

Trame sérigraphique (Pantone ou HKS)